

HABA

HABA Combi perscontainers



- Eenvoudig in gebruik;
- Lage onderhoudskosten;
- Tracking & tracing;
- Diverse standaard opties;
- Maatwerk:
 - Afwijkende maat
 - Afwijkende vorm
 - Afwijking vulopening/trechter
 - Eigen kleur (eventueel anti-graffitilak)
- Financiering op maat.



Waste no more oil

Wat heden als duurzaam wordt omschreven werd in de beginjaren als "rebels" gezien.

HABA en Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V. slaan de handen in een en gaan duurzaamheid verder uitbouwen op de perscontainers van HABA, waarvan HWE City & Park B.V. de Nederlandse vertegenwoordiging heeft.




Gebruik van een perscontainer is al duurzaam wanneer je afval volume groot is en je de lediging- frequentie wilt reduceren met duurzaam resultaat CO2 besparing. De rolcontainer en kliko met hun los volume worden alleen nog voor uw interne inzameling gebruikt.

Toch gaat dit voor ons nog niet ver, of duurzaam, genoeg. Juist hierom werken wij samen met Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V. die voor ons alle perscontainers voorziet van hun Triple R bypass filtratie. Hierdoor behoort verspilling van de olie welke gebruikt wordt in de perscontainer tot verleden tijd. Nadat het systeem eenmaal afgevuld is met de juiste olie, hoeft deze bij juist onderhoud niet meer vervangen te worden. Groot bijkomend voordeel is dat de levensduur van de componenten gebruikt in de HABA perscontainers een aanzienlijk langere levensduur hebben. Immers, schone en droge olie zorgt voor minder slijtage aan (kritische) componenten.

Behalve een extra besparing op CO2, natuurlijk ook op uw portemonnee, geen afvoer van gebruikte olie en aankoop van nieuwe, minder interne slijtage, dus lagere onderhoudskosten.

Technische specificaties

Combi - Perscontainer	HABA180	HABA280	HABA280G	HABA380	HABA380 G	HABA380 GL	HABA385
Inwerp opening (breedte x lengte)	1500 x 1000	1800 x 1200	1800 x 1200	1800 x 1500	1800 x 1500	1800 x 1500	1800 x 1650
Hoogte persblok (mm)	575	575	575	575	575	575	800
Pers penetratie (mm)	270	270	270	450	450	450	300
M3 per persgang	0,9	1,25	1,25	1,6	1,6	1,6	2,4
E-motor (V)	400	400	400	400	400	400	400
E-motor (kW)	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5
E-motor (Amp.)	16	16	16	16	16	25	25
Perskracht, kN	270	270	340	270	340	340	320
Cyclus tijd (standaard), sec	64	69	114	89	100	100	85
Cyclus tijd (double pump), sec	30	33	45	42	54	43	43
11m3 L x B x H (mm)	4750x2450x2450	5125x2450x2450	5125x2450x2450	5350x2450x2450	5350x2450x2450	5350x2450x2450	5500x2450x2450
16m3 L x B x H (mm)	6000x2450x2450	6375x2450x2450	6375x2450x2450	6600x2450x2450	6600x2450x2450	6600x2450x2450	6750x2450x2450
20m3 L x B x H (mm)	6500x2450x2650	6875x2450x2650	6875x2450x2650	7100x2450x2650	7100x2450x2650	7100x2450x2650	7250x2450x2650
11 m3 gewicht, kg	ca. 3150	ca. 3550	ca. 3550	ca. 4050	ca. 4050	ca. 4050	ca. 4400
16 m3 gewicht, kg	ca. 3540	ca. 3940	ca. 3940	ca. 4440	ca. 4440	ca. 4440	ca. 4790
20 m3 gewicht, kg	ca. 3850	ca. 4250	ca. 4250	ca. 4750	ca. 4750	ca. 4750	ca. 5100

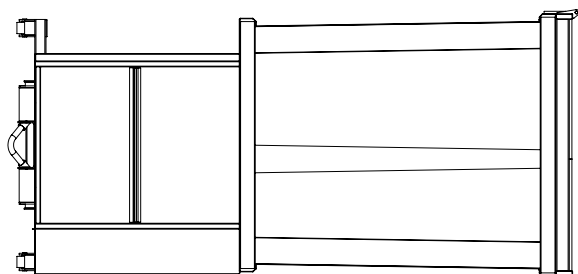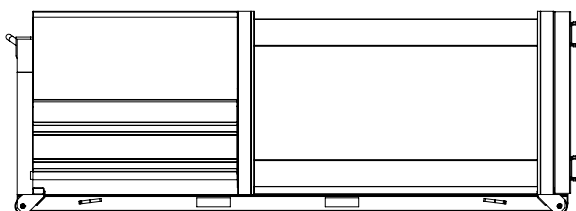

Opties :

- Platform hopper
- Muurdoorvoer hopper
- Extra bedieningsknoppen
- Paal voor extra knoppen
- Verwarmingselement olie
- Fotocel start
- Infra-rood start
- Anti-graffiti coating
- High-speed pers cyclus
- Afdichting deur 100%
- Vloer verwarming (300 mm. minder hoogte)
- Automatisch openen inwerp opening
- Brand isolatie
- Zwenkwielen voorzijde
- Zwenkwielen achter
- Interne koeling
- Vloeistofdichte vloer
- Verhoging perskracht
- Actiefkoolfilter
- SMS-melding
- Kantelsysteem voorzijde 240 tot 1100 ltr.
- Kantelsysteem zijkant 240 tot 1100 ltr.
- Kantelsysteem groter dan 1100 ltr.
- Geleide rails (voor plaatsing) 2 m. of 6 m.

Voor onze Nederlandse vertegenwoordiging kunt u contact opnemen met:

HWEcity&park
Straat-/parkmeubilair Afvalinzamelsystemen

info@cityandpark.nl
Tel. +31 26 202 40 50
henri@habagroup.com